


SISTEMA DE ILUMINACIÓN QUIRÚRGICA LED


Alta intensidad, precisión y calidad de luz para cada procedimiento.

ANTÜ FLAT SIMPLE

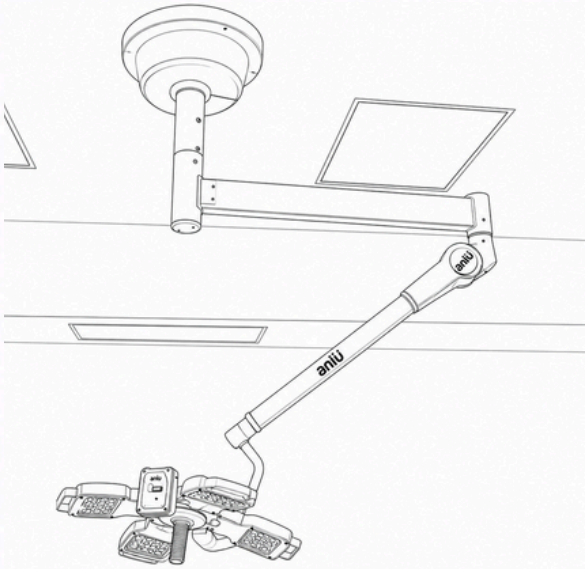

- ✓ 1 satélite (cuatro pétalos)
- ☀ 160.000 Lux a 1 metro*
- 📏 Peso aprox.: 28 kg
- 🔧 Instalación: techo, pared, rodante.

ANTÜ FLAT DOBLE

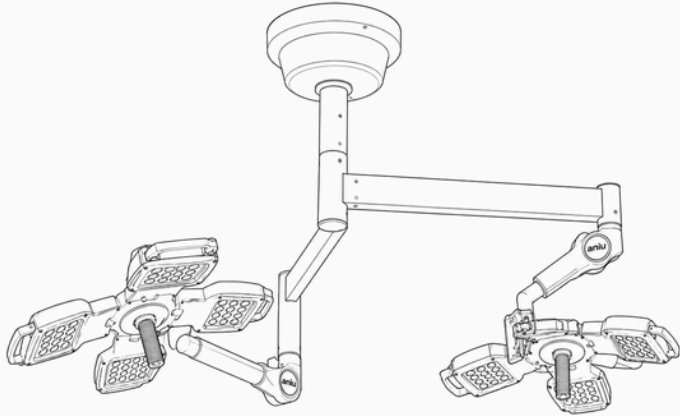

- 🌐 2 satélites independientes (ocho pétalos)
- ☀ 160.000 Lux por cada satélite a 1 metro*
- 📏 Peso aprox.: 47 kg
- 🔧 Mayor cobertura y flexibilidad de iluminación.

☀
160.000 LUX
POR SATELITE*
a 1 metro

🌈
IRC ≥95

🌡
3400K - 6000K
VARIACIÓN DE
TONOS DE LUZ

📊
**INTENSIDAD
REGULABLE**
AMBIENTE: 25%
- 100% LUX

🕒
>80.000 H
VIDA ÚTIL
DE LEDS (L90)

🛡
0 IR / 0 UV

* Según norma IEC 60601-2-41

ESPECIFICACIONES GENERALES

💡 FUENTE DE LUZ	LED 3W C/U ≥ 3500 LUX C/U	🌐 ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)	≥ 95
🌡 TEMPERATURA DE COLOR	3400 K - 6000 K	☆ EFECTO SCIALITICA	SI
👁 VARIACIÓN DE INTENSIDAD	SÍ (AMBIENTE = 25% - 100% LUX)	🛡 EFECTO SCIALITICA NORMAS DE CALIDAD	ISO 13485; IEC 60601-1; ANMAT BPF 1174
🔌 TENSIÓN DE ENTRADA	220 V / 50 H - 110 VCA / 60 HZ	⬆ ALTURA MODELO RODANTE // SATELITE MÁXIMA	192 CM // 230 CM
⚡ CONSUMO APROX.	120 W	📏 PESO SIMPLE // DOBLE	28 KG // 47 KG
🔦 EMISIÓN IR / UV	0 / 0	📏 PESO RODANTE	83 KG

PRESENTACIONES



APLICACIONES

QUIROFANO GENERAL
| TRAUMATOLOGIA | PARTOS |
NEUROLOGIA | QX. PLASTICA |
CONSULTORIO | CARDIOLOGIA |
ENDOSCOPIA

*ADECUADA PARA FLUJO LAMINAR

ACCESORIOS OPCIONALES

- 💡 MODO LUZ ROJA
- 📷 CAMARA
- 🔋 BATERIA (1.30 HS)
- 📶 CONTROL REMOTO